ÖLFLEX® CRANE 4G1,5 mm²

Code article : 15223364

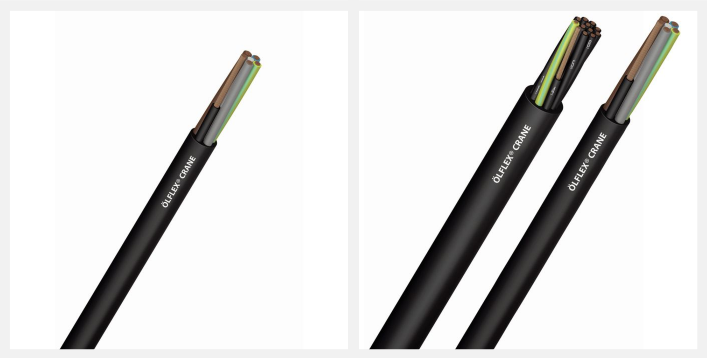

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme :	cuivre nu, à brins fins diamètre de brin 0,15 mm pour sections de 1 mm² diamètre de brin 0,20 mm pour sections à partir de 1,5 mm²
Isolation :	mélange de caoutchouc
Assemblage :	en couche autour d'un organe porteur spécial anti-traction
Gaine externe :	mélange de caoutchouc type EM2
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	3000 V
Plage de température :	mobile : de - 25°C à + 80°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 12,5 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs
Section (mm²) :	1,5

Section complète (mm²) :	4 G 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	9,9
Capacite de charge en traction (N) :	300

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	158
Poids cuivre (kg/km) :	57,6

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Selon VDE 0250 Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Non compatible avec les applications en poulies ou en tourets soumis à la traction.

Remarques

La souplesse des conducteurs ne doit pas être entravée par des brides.
Le câble doit toujours être monté de sorte que l'organe porteur supporte l'effort en traction.