




UNITRONIC® SENSOR-FD UL LI9Y11Y 4X0,25 mm² PP / PUR noir

Code article : 15346020

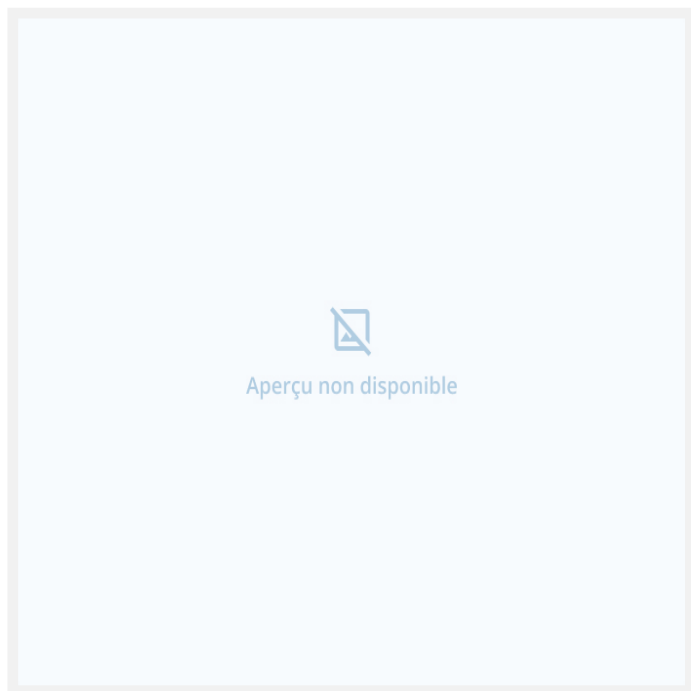

Données techniques

Âme :

UNITRONIC® SENSOR LiFY

cuivre nu, brins superfins selon DIN VDE 0295 Classe 6

UNITRONIC® SENSOR DESINA LiFY11Y

cuivre nu, brins superfins selon DIN VDE 0295 Classe 6

UNITRONIC® SENSOR FD Li9Y11Y et SENSOR FD Li9YC11Y homologués awm ul style 20549, 80°C / 300V

faisceau, cuivre nu, brins extra fin selon DIN VDE 0295 Classe 6

Isolation :

UNITRONIC® SENSOR LiFY

PVC

UNITRONIC® SENSOR DESINA LiFY11Y

spécial PVC

UNITRONIC® SENSOR FD Li9Y11Y et SENSOR FD Li9YC11Y homologués awm ul style 20549, 80°C / 300V

polypropylène (PP) modifié

Assemblage :

UNITRONIC® SENSOR DESINA LiFY11Y

conducteurs assemblés en couches

Gaine externe :

UNITRONIC® SENSOR LiFY

PVC

UNITRONIC® SENSOR DESINA LiFY11Y

mélange spécial à base de polyuréthane, couleur jaune colza (RAL 1021)

UNITRONIC® SENSOR FD Li9Y11Y et SENSOR FD Li9YC11Y homologués awm ul style 20549, 80°C / 300V

polyuréthane (PUR) sans halogène, mat, non-adhésif

Tension crête :	UNITRONIC® SENSOR DESINA LifY11Y 300V
Tension de service Uo/U :	UNITRONIC® SENSOR DESINA LifY11Y 48V
Repérage conducteurs :	Code couleur des conducteurs selon DIN EN 50044 UNITRONIC® SENSOR DESINA LifY11Y marron, blanc, bleu, noir
Section complète (mm²) :	4 x 0,34
ø extérieur approx. (mm) :	4,7

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	34,5
Poids cuivre (kg/km) :	10,2

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Normes et directives

Normes :	/
----------	---

Remarques

Particularités

3 x 0,25 mm² ou 0,34 mm²

1 = brun, 2 = bleu, 3 = noir.

4 x 0,25 mm² ou 0,34 mm²

1 = brun, 2 = blanc, 3 = bleu, 4 = noir.

5 x 0,25 mm² ou 0,34 mm²

1 = marron, 2 = blanc, 3 = bleu, 4 = noir, 5 = gris.

8 x 0,25 mm²

1 = blanc, 2 = marron, 3 = vert, 4 = jaune, 5 = gris, 6 = rose, 7 = bleu, 8 = rouge.