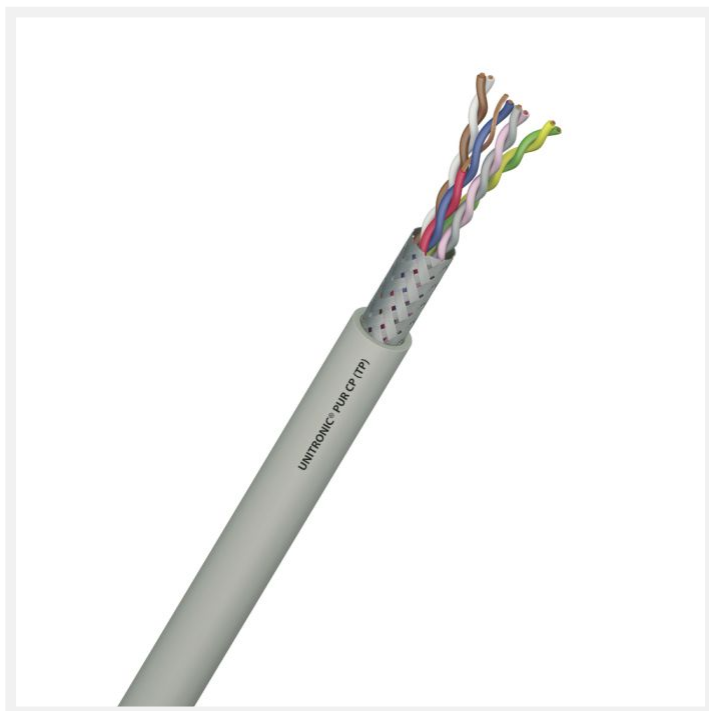


UNITRONIC® PUR CP (TP) 2X2X0,25 mm²

Code article : 15450101


Données techniques

Âme :	cuivre nu, à brins fins
Isolation :	PVC
Assemblage :	en paires torsadées (twisted pair = TP)
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PUR, gris silex RAL 7032
Tension de service U ₀ /U :	à 0,14 mm ² : 350V ≥ 0,25 mm ² : 500V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	1200V (à 0,14 mm ²) 1500V (≥ 0,25 mm ²)
Capacité mutuelle :	C/C env. 120 nF/km C/S env. 160 nF/km
Self induction :	0,65 mH/km environ
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 15 x ø fixe : 6 x ø

Repérage conducteurs : DIN 47100

Section (mm²) : 0,25

Section complète (mm²) : 2 x 2 x 0,25

∅ extérieur approx. (mm) : 6,3

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 54

Poids cuivre (kg/km) : 28

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : Selon VDE 0812
Surface peu adhésive.
La gaine extérieure PUR résiste à la plupart des fluides hydrauliques des sables bitumineux.
Résistance spéciale à l'entaille et à l'abrasion.
Bonne résistance aux UV.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
