


## UNITRONIC® PUR CP (TP) 3X2X0,25 mm<sup>2</sup>

Code article : 15450102

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

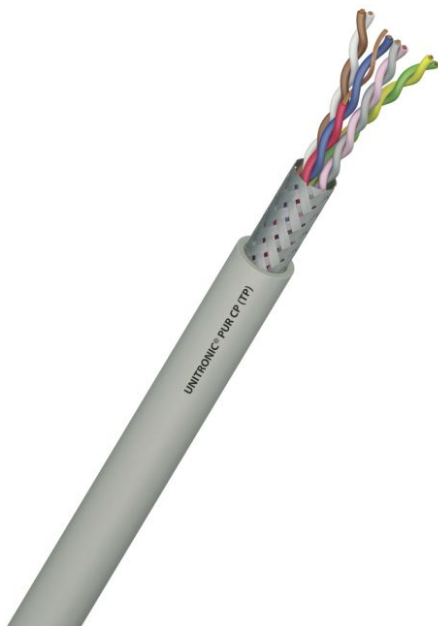

### Données techniques

|                                        |                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, à brins fins                                                                                  |
| Isolation :                            | PVC                                                                                                      |
| Assemblage :                           | en paires torsadées (twisted pair = TP)                                                                  |
| Blindage général :                     | tresse en fils de cuivre étamé                                                                           |
| Gaine externe :                        | PUR, gris silex RAL 7032                                                                                 |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | à 0,14 mm <sup>2</sup> : 350V<br>≥ 0,25 mm <sup>2</sup> : 500V<br>(pas pour applications à courant fort) |
| Tension d'essai :                      | 1200V (à 0,14 mm <sup>2</sup> )<br>1500V (≥ 0,25 mm <sup>2</sup> )                                       |
| Capacité mutuelle :                    | C/C env. 120 nF/km<br>C/S env. 160 nF/km                                                                 |
| Self induction :                       | 0,65 mH/km environ                                                                                       |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C                                |
| Rayon de courbure :                    | mobile : 15 x ø<br>fixe : 6 x ø                                                                          |

---

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Repérage conducteurs : | DIN 47100 |
|------------------------|-----------|

---

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Section (mm <sup>2</sup> ) : | 0,25 |
|------------------------------|------|

---

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 3 x 2 x 0,25 |
|---------------------------------------|--------------|

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ø extérieur approx. (mm) : | 7,1 |
|----------------------------|-----|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 66 |
|-------------------------|----|

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 40 |
|------------------------|----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Selon VDE 0812<br>Surface peu adhésive.<br>La gaine extérieure PUR résiste à la plupart des fluides hydrauliques des sables bitumineux.<br>Résistance spéciale à l'entaille et à l'abrasion.<br>Bonne résistance aux UV.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---