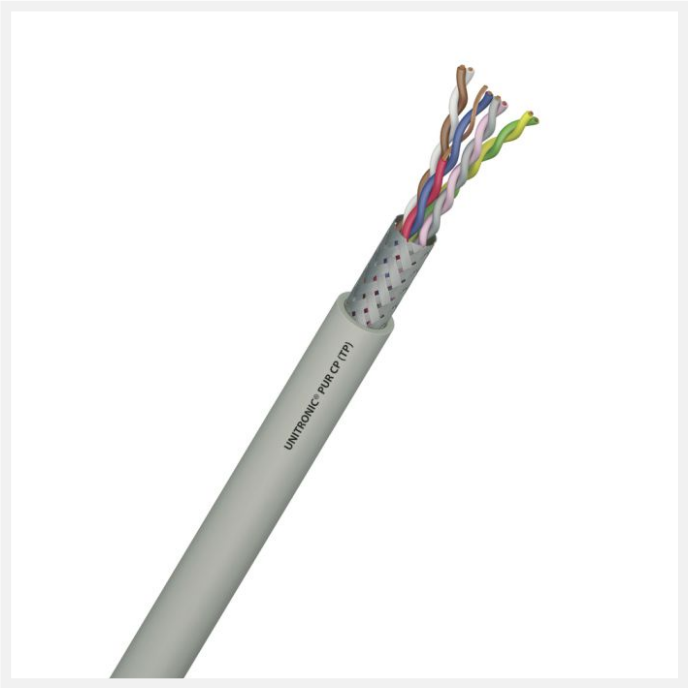

UNITRONIC® PUR CP (TP) 6X2X0,25 mm²

Code article : 15450105

Données techniques

Âme :	cuivre nu, à brins fins
Isolation :	PVC
Assemblage :	en paires torsadées (twisted pair = TP)
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PUR, gris silex RAL 7032
Tension de service Uo/U :	à 0,14 mm² : 350V ≥ 0,25 mm² : 500V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	1200V (à 0,14 mm²) 1500V (≥ 0,25 mm²)
Capacité mutuelle :	C/C env. 120 nF/km C/S env. 160 nF/km
Self induction :	0,65 mH/km environ
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 15 x ø fixe : 6 x ø

Repérage conducteurs :	DIN 47100
Section (mm²) :	0,25
Section complète (mm²) :	6 x 2 x 0,25
ø extérieur approx. (mm) :	8,5

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	115
Poids cuivre (kg/km) :	70

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Selon VDE 0812 Surface peu adhésive. La gaine extérieure PUR résiste à la plupart des fluides hydrauliques des sables bitumineux. Résistance spéciale à l'entaille et à l'abrasion. Bonne résistance aux UV. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.