

## BUS ASI (TPE) 2X1,5 mm<sup>2</sup> ROUGE 230 VAC


Code article : 15461953

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)

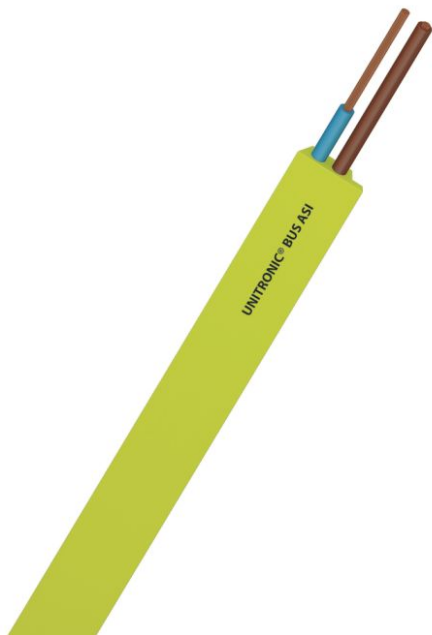

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



### Données techniques

|                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre étamé, à brins superfins                                                                                                                                                                         |
| Isolation :                            | couleurs bleu et marron                                                                                                                                                                                 |
| Résistance de l'âme :                  | 1,5 mm <sup>2</sup> : max. 13,7 Ohm/km<br>2,5 mm <sup>2</sup> : max. 8,21 Ohm/km                                                                                                                        |
| Gaine externe :                        | profilée en caoutchouc (G), élastomères thermoplastiques (TPE) ou (PVC)<br>couleur : jaune (RAL 1023), noir (RAL 9005) ou rouge (RAL 3000)                                                              |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | jaune : 300V (pas pour applications à courant fort)<br>noir : 300V (pas pour applications à courant fort)<br>rouge : 300V                                                                               |
| Tension d'essai :                      | cond. / cond. : 2000V                                                                                                                                                                                   |
| Plage de température :                 | selon le matériau de la gaine :<br>• PVC : de - 30°C à + 90°C<br>• autres matériaux : de - 40°C à + 85°C<br>à l'installation :<br>• PVC : de - 20°C à + 90°C<br>• autres matériaux : de - 30°C à + 85°C |
| Rayon de courbure :                    | mobile : 24 mm<br>fixe : 12 mm                                                                                                                                                                          |

---

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Section (mm <sup>2</sup> ) : | 1,5 |
|------------------------------|-----|

---

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 2 x 1,5 |
|---------------------------------------|---------|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 64 |
|-------------------------|----|

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 29 |
|------------------------|----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | ASI est un standard normalisé selon EN 50295 en Europe et selon IEC 62026-2 au niveau international.<br>La version PVC possède la certification UL/CSA (CMX).<br>La version UL/CSA : certifiée CMG c(UL)us ou (UL)CL2 ou AWM 300V FT4. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Remarques

---

Le signal et la puissance son transmis par l'intermédiaire d'un câble méplat à deux conducteurs non blindés et à codage géométrique (polarité irréversible).  
La connexion du câble se fait par perforation dans les modules ASI.  
Le raccordement des capteurs au module ASI (module de couplage) se fait à l'aide de câbles ronds (câbles de raccordement).

---

