

MTA80K4-2 0,75kW 2P 400/400 B14 FT100 LL
PTO


Référence : MTA80K4-2
Code article : 23200642

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

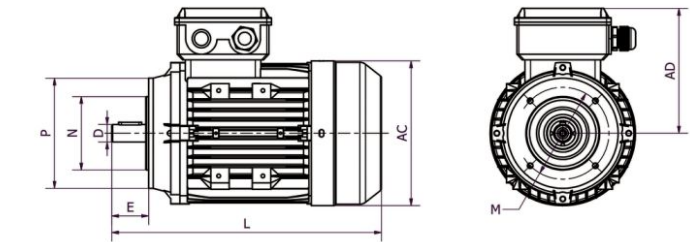

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) :	9.7
Forme construction :	B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	0,75	1,73	2830	0,82	IE : NC	76,3
400	50	0,19	0,76	1400	0,6		59,9

Dimensions

AC (mm) :	164
L (mm) :	290
TBL (mm) :	105
TBW (mm) :	105
D (mm) :	19
E (mm) :	40
F (mm) :	6
A (mm) :	125
H (mm) :	125

AD (mm) :	132
-----------	-----

AB (mm) :	160
-----------	-----

K (mm) :	10
----------	----

C (mm) :	50
----------	----

M (mm) :	100
----------	-----

P (mm) :	120
----------	-----

N (mm) :	80
----------	----

S (mm) :	M6
----------	----

T (mm) :	3
----------	---

B (mm) :	100
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2-M20x1,5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MTA80K4-2
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	4,5
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	2,53
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
---------------------------------------	---

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,1
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,001072
---	----------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6204-ZZ
Roulement côté N :	6204-ZZ
Joint côté D :	20x34x7
Joint côté N :	20x34x7
Protection thermique :	PTO

