


## MTA80K4-2 0,75kW 2P 400/400 B35 FF165 LL PTO

Référence : MTA80K4-2

Code article : 23200643

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

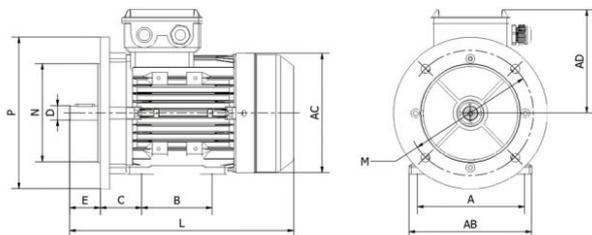

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) : 10

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	$\eta$ 100%
400	50	0,75	1,73	2830	0,82	IE : NC	76,3
400	50	0,19	0,76	1400	0,6		59,9

### Dimensions

AC (mm) : 164

L (mm) : 290

TBL (mm) : 105

TBW (mm) : 105

D (mm) : 19

E (mm) : 40

F (mm) : 6

A (mm) : 125

H (mm) : 80

---

AD (mm) :	132
AB (mm) :	160
K (mm) :	10
C (mm) :	50
M (mm) :	165
P (mm) :	200
N (mm) :	130
S (mm) :	12
T (mm) :	3,5
B (mm) :	100

---

### Boîte à bornes

---

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2-M20x1,5

---

### Caractéristiques

---

Référence :	MTA80K4-2
Service :	S1
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	4,5
Couple nominal (N.m) :	2,53
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,1
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) :	0,001072

---

---

**Equilibrage / classe de vibration :** Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

---

## Normes

---

**Certifications :** CE

---

## Construction

---

**Matière carcasse :** Aluminium

---

**Matière flasque :** Aluminium

---

**Couleur RAL :** RAL 9006, aluminium blanc.

---

**Roulement côté D :** 6204-ZZ

---

**Roulement côté N :** 6204-ZZ

---

**Joint côté D :** 20x34x7

---

**Joint côté N :** 20x34x7

---

**Protection thermique :** PTO

---

