


## MTA112M4-2 4kW 2P 400/400 B5 FF215 LL PTO

Référence : MTA112M4-2

Code article : 23201141

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

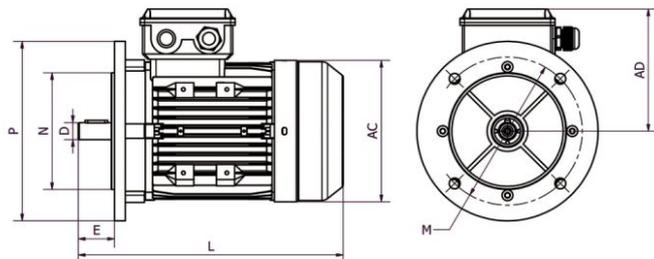

### Prix indisponible

 Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)
[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) : 30

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	$\eta$ 100%
400	50	4	7,7	2900	0,87	IE : NC	86,2
400	50	1	2,6	1420	0,68		81,7

### Dimensions

AC (mm) : 229

L (mm) : 397

TBL (mm) : 112

TBW (mm) : 112

D (mm) : 28

E (mm) : 60

F (mm) : 8

A (mm) : 190

H (mm) : 112

---

AD (mm) :	166
AB (mm) :	220
K (mm) :	12
C (mm) :	70
M (mm) :	215
P (mm) :	250
N (mm) :	180
S (mm) :	14,5
T (mm) :	4
B (mm) :	140

---

### Boîte à bornes

---

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2-M25x1,5

---

### Caractéristiques

---

Référence :	MTA112M4-2
Service :	S1
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	5,5
Couple nominal (N.m) :	13,17
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,2
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) :	0,007398

---

---

**Equilibrage / classe de vibration :** Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

---

## Normes

---

**Certifications :** CE

---

## Construction

---

**Matière carcasse :** Aluminium

---

**Matière flasque :** Aluminium

---

**Couleur RAL :** RAL 9006, aluminium blanc.

---

**Roulement côté D :** 6306-ZZ

---

**Roulement côté N :** 6206-ZZ

---

**Joint côté D :** 30x44x7

---

**Joint côté N :** 30x44x7

---

**Protection thermique :** PTO

---

