

MTA160L4-2 18,5kW 2P 400/400 B3 LL PTO


Référence : MTA160L4-2
Code article : 23201540

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

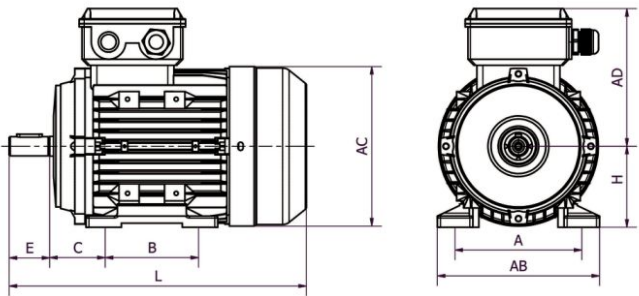

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) :	104
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	18,5	33,3	2930	0,91	IE : NC	88,1
400	50	4,4	9,81	1450	0,74		87,5

Dimensions

AC (mm) :	325
L (mm) :	640
TBL (mm) :	143
TBW (mm) :	143
D (mm) :	42
E (mm) :	110
F (mm) :	12
A (mm) :	254
H (mm) :	160

AD (mm) :	222
AB (mm) :	290
K (mm) :	15
C (mm) :	108
B (mm) :	254

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2-M32x1,5

Caractéristiques

Référence :	MTA160L4-2
Service :	S1
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	7
Couple nominal (N.m) :	60,3
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,2
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,074014
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL : RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D : 6309-ZZ

Roulement côté N : 6309-ZZ

Joint côté D : 45x65x8

Joint côté N : 45x65x8

Protection thermique : PTO

