


## MTA71K8-4 0,25kW 4P 400/400 B3 LL PTO

Référence : MTA71K8-4

Code article : 23210440

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

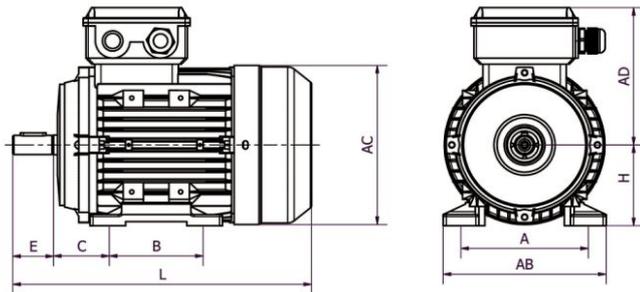

### Prix indisponible

 Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)
[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) : 8

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	$\eta$ 100%
400	50	0,25	1	1375	0,67	IE : NC	53,9
400	50	0,06	0,33	670	0,44		30

### Dimensions

AC (mm) : 147

L (mm) : 241

TBL (mm) : 94

TBW (mm) : 94

D (mm) : 14

E (mm) : 30

F (mm) : 5

A (mm) : 112

H (mm) : 71

---

AD (mm) :	113
AB (mm) :	132
K (mm) :	7
C (mm) :	45
B (mm) :	90

---

### Boîte à bornes

---

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2-M20x1,5

---

### Caractéristiques

---

Référence :	MTA71K8-4
Service :	S1
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	3,2
Couple nominal (N.m) :	1,74
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,3
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,5
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) :	0,000841
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

---

### Normes

---

Certifications :	CE
------------------	----

---

## Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6202-ZZ
Roulement côté N :	6202-ZZ
Joint côté D :	15x25x7
Joint côté N :	15x25x7
Protection thermique :	PTO

