

MTA71G8-4 0,37kW 4P 400/400 B34 FT85 LL
PTO


Référence : MTA71G8-4
Code article : 23210544

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

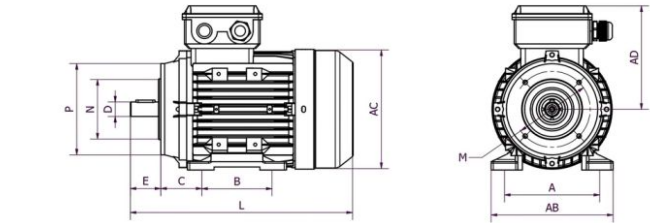

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) :	7.3
Forme construction :	B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	0,37	1,33	1380	0,69	IE : NC	58,1
400	50	0,09	0,47	680	0,61		45,6

Dimensions

AC (mm) :	147
L (mm) :	241
TBL (mm) :	94
TBW (mm) :	94
D (mm) :	14
E (mm) :	30
F (mm) :	5
A (mm) :	112
H (mm) :	71

AD (mm) :	113
-----------	-----

AB (mm) :	132
-----------	-----

K (mm) :	7
----------	---

C (mm) :	45
----------	----

M (mm) :	85
----------	----

P (mm) :	105
----------	-----

N (mm) :	70
----------	----

S (mm) :	M6
----------	----

T (mm) :	3
----------	---

B (mm) :	90
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2-M20x1,5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MTA71G8-4
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	3,4
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	2,56
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,4
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,5
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,001089
---	----------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6202-ZZ
Roulement côté N :	6202-ZZ
Joint côté D :	15x25x7
Joint côté N :	15x25x7
Protection thermique :	PTO

