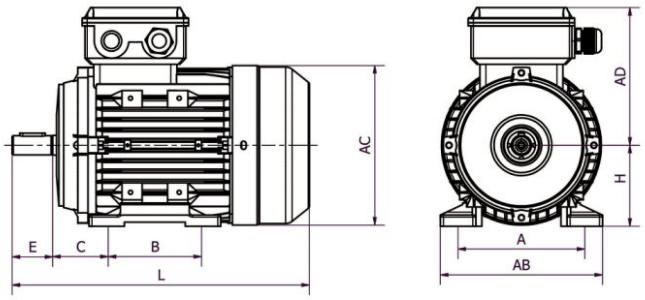

MTA90S8-4 1,1kW 4P 400/400 B3 LL PTO

Référence : MTA90S8-4
Code article : 23210840

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Schémas .ZIP

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) :	15
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	1,1	2,67	1410	0,79	IE : NC	75,3
400	50	0,28	1,05	700	0,48		53

Dimensions

AC (mm) :	183
L (mm) :	312
TBL (mm) :	105
TBW (mm) :	105
D (mm) :	24
E (mm) :	50
F (mm) :	8
A (mm) :	140
H (mm) :	90

AD (mm) :	138
AB (mm) :	175
K (mm) :	10
C (mm) :	56
B (mm) :	100

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2-M25x1,5

Caractéristiques

Référence :	MTA90S8-4
Service :	S1
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	4,5
Couple nominal (N.m) :	7,45
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	1,8
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,002743
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6205-ZZ
Roulement côté N :	6204-ZZ
Joint côté D :	25x37x7
Joint côté N :	20x34x7
Protection thermique :	PTO