

MTA90L8-4 1,5kW 4P 400/400 B35 FF165 LL PTO


Référence : MTA90L8-4
Code article : 23210943

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

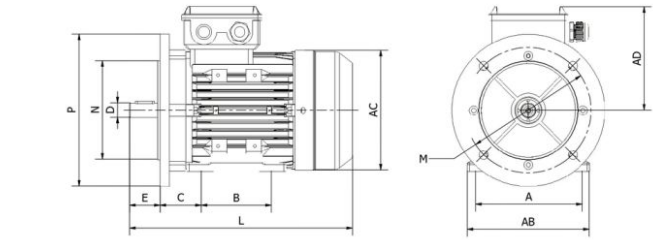

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) :	17
Forme construction :	B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	1,5	3,48	1400	0,82	IE : NC	75,9
400	50	0,38	1,87	690	0,51		57,5

Dimensions

AC (mm) :	183
L (mm) :	337
TBL (mm) :	105
TBW (mm) :	105
D (mm) :	24
E (mm) :	50
F (mm) :	8
A (mm) :	140
H (mm) :	90

AD (mm) :	138
-----------	-----

AB (mm) :	175
-----------	-----

K (mm) :	10
----------	----

C (mm) :	56
----------	----

M (mm) :	165
----------	-----

P (mm) :	200
----------	-----

N (mm) :	130
----------	-----

S (mm) :	12
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	125
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2-M25x1,5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MTA90L8-4
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	3
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	10,23
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	1,8
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,9
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,003483
---	----------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6205-ZZ
Roulement côté N :	6204-ZZ
Joint côté D :	25x37x7
Joint côté N :	20x34x7
Protection thermique :	PTO

