


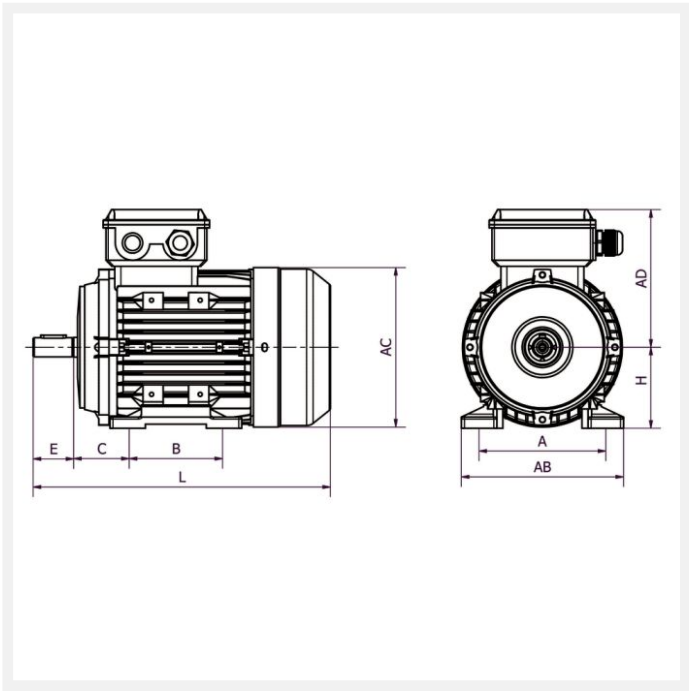

MTA160M8-4 11kW 4P 400/400 B3 LL PTO

Référence : MTA160M8-4

Code article : 23211540

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) : 93

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]
400	50	11	19
400	50	2,7	15,4



n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
1460	0,9	IE : NC	87,1
725	0,66		83,9

Dimensions

AC (mm) : 325

L (mm) : 640

TBL (mm) : 143

TBW (mm) : 143

D (mm) : 42

E (mm) : 110

F (mm) : 12

A (mm) : 254

H (mm) : 160

AD (mm) :	222
-----------	-----

AB (mm) :	290
-----------	-----

K (mm) :	15
----------	----

C (mm) :	108
----------	-----

B (mm) :	210
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2-M32x1,5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MTA160M8-4
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	4,6
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	71,95
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,1
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,106443
---	----------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Aluminium
-------------------	-----------

Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
---------------	----------------------------

Roulement côté D :	6309-ZZ
--------------------	---------

Roulement côté N :	6309-ZZ
--------------------	---------

Joint côté D :	45x65x8
----------------	---------

Joint côté N :	45x65x8
----------------	---------

Protection thermique :	PTO
------------------------	-----
