

MTA160M8-4 11kW 4P 400/400 B5 FF300 LL
PTO


Référence : MTA160M8-4
Code article : 23211541

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

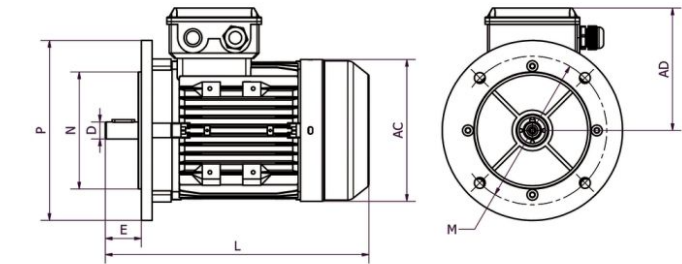

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) :	93
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	11	19	1460	0,9	IE : NC	87,1
400	50	2,7	15,4	725	0,66		83,9

Dimensions

AC (mm) :	325
L (mm) :	640
TBL (mm) :	143
TBW (mm) :	143
D (mm) :	42
E (mm) :	110
F (mm) :	12
A (mm) :	254
H (mm) :	160

AD (mm) :	222
-----------	-----

AB (mm) :	290
-----------	-----

K (mm) :	15
----------	----

C (mm) :	108
----------	-----

M (mm) :	300
----------	-----

P (mm) :	350
----------	-----

N (mm) :	250
----------	-----

S (mm) :	18,5
----------	------

T (mm) :	5
----------	---

B (mm) :	210
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2-M32x1,5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MTA160M8-4
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	4,6
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	71,95
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,1
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,106443
---	----------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6309-ZZ
Roulement côté N :	6309-ZZ
Joint côté D :	45x65x8
Joint côté N :	45x65x8
Protection thermique :	PTO

