


MTA180M8-4 18,5kW 4P 400/400 B35 FF300 LL PTO

Référence : MTA180M8-4

Code article : 23211743

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

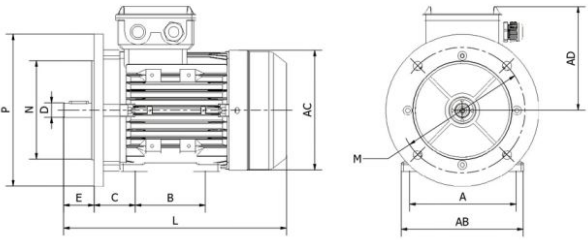

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) :	127
Forme construction :	B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	18,5	34,4	1470	0,85	IE : NC	91,3
400	50	4,6	13,5	730	0,58		84,8

Dimensions

AC (mm) :	355
L (mm) :	730
TBL (mm) :	190
TBW (mm) :	190
D (mm) :	48
E (mm) :	110
F (mm) :	14
A (mm) :	279
H (mm) :	180

AD (mm) :	260
-----------	-----

AB (mm) :	340
-----------	-----

K (mm) :	15
----------	----

C (mm) :	121
----------	-----

M (mm) :	300
----------	-----

P (mm) :	350
----------	-----

N (mm) :	250
----------	-----

S (mm) :	18,5
----------	------

T (mm) :	5
----------	---

B (mm) :	241
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2-M40x1,5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MTA180M8-4
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	9
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	120,19
------------------------	--------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,5
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,191523
---	----------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6311-ZZ
Roulement côté N :	6211-ZZ
Joint côté D :	55x72x8
Joint côté N :	55x75x8
Protection thermique :	PTO

