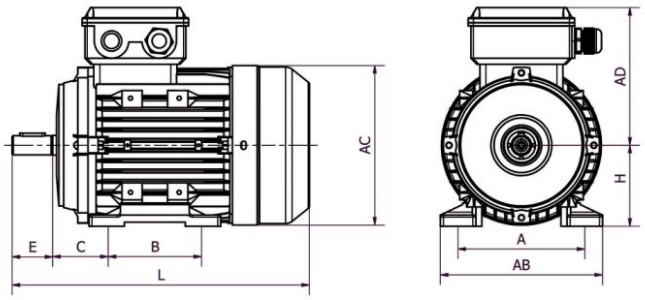

MTA180L8-4 22kW 4P 400/400 B3 LL PTO

Référence : MTA180L8-4
Code article : 23211840

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Schémas .ZIP

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) :	157
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	22	39,9	1470	0,88	IE : NC	90,4
400	50	5,5	15,5	735	0,61		84

Dimensions

AC (mm) :	355
L (mm) :	730
TBL (mm) :	190
TBW (mm) :	190
D (mm) :	48
E (mm) :	110
F (mm) :	14
A (mm) :	279
H (mm) :	180

AD (mm) :	260
AB (mm) :	340
K (mm) :	15
C (mm) :	121
B (mm) :	279

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2-M40x1,5

Caractéristiques

Référence :	MTA180L8-4
Service :	S1
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	9
Couple nominal (N.m) :	142,93
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,5
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,3
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,223424
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6311-ZZ
Roulement côté N :	6211-ZZ
Joint côté D :	55x72x8
Joint côté N :	55x75x8
Protection thermique :	PTO