

MTA90L8-6 1,1kW 6P 400/400 B3 LL PTO


Référence : MTA90L8-6
Code article : 23230940

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Schémas .ZIP](#)

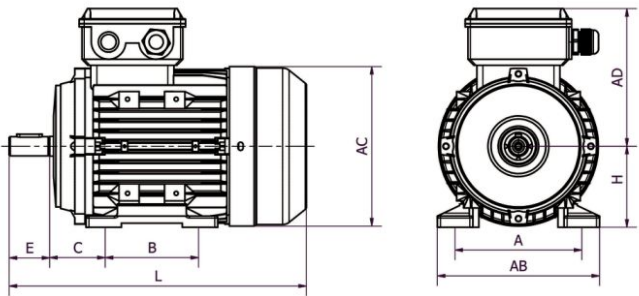

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) :	18
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	1,1	3,51	940	0,67	IE : NC	67,6
400	50	0,46	1,96	685	0,64		52,8

Dimensions

AC (mm) :	183
L (mm) :	337
TBL (mm) :	105
TBW (mm) :	105
D (mm) :	24
E (mm) :	50
F (mm) :	8
A (mm) :	140
H (mm) :	90

AD (mm) :	138
-----------	-----

AB (mm) :	175
-----------	-----

K (mm) :	10
----------	----

C (mm) :	56
----------	----

B (mm) :	125
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2-M25x1,5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MTA90L8-6
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	4
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	11,18
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	1,5
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,8
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,005147
---	----------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL : RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D : 6205-ZZ

Roulement côté N : 6204-ZZ

Joint côté D : 25x37x7

Joint côté N : 20x34x7

Protection thermique : PTO

