

MTA80K12-6 0,37kW 6P 400/400 B14 FT100 LL  
PTO


Référence : MTA80K12-6  
Code article : 23240642

Classe de rendement : IE : NC  
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

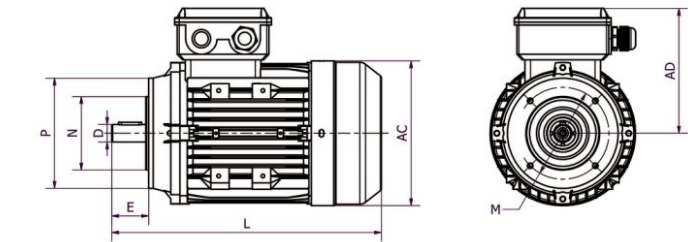

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Poids (kg) :         | 9.3 |
| Forme construction : | B14 |

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe  | η 100% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|---------|--------|
| 400   | 50     | 0,37   | 1,25  | 930       | 0,72    | IE : NC | 59     |
| 400   | 50     | 0,06   | 0,57  | 450       | 0,57    |         | 30     |

Dimensions

|            |     |
|------------|-----|
| AC (mm) :  | 164 |
| L (mm) :   | 290 |
| TBL (mm) : | 105 |
| TBW (mm) : | 105 |
| D (mm) :   | 19  |
| E (mm) :   | 40  |
| F (mm) :   | 6   |
| A (mm) :   | 125 |
| H (mm) :   | 80  |

|           |     |
|-----------|-----|
| AD (mm) : | 132 |
|-----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AB (mm) : | 160 |
|-----------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| K (mm) : | 10 |
|----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| C (mm) : | 50 |
|----------|----|

|          |     |
|----------|-----|
| M (mm) : | 100 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| P (mm) : | 120 |
|----------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| N (mm) : | 80 |
|----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| S (mm) : | M6 |
|----------|----|

|          |   |
|----------|---|
| T (mm) : | 3 |
|----------|---|

|          |     |
|----------|-----|
| B (mm) : | 100 |
|----------|-----|

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PE raccordement (mm) : | 2-M20x1,5 |
|------------------------|-----------|

## Caractéristiques

|             |            |
|-------------|------------|
| Référence : | MTA80K12-6 |
|-------------|------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Service : | S1 |
|-----------|----|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 6 |
|-------------------|---|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 3,5 |
|------------------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Couple nominal (N.m) : | 3,8 |
|------------------------|-----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 1,6 |
|---------------------------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 1,9 |
|----------------------------------|-----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,002098 |
|-----------------------------------------|----------|

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibrage / classe de vibration : | Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Normes

|                  |    |
|------------------|----|
| Certifications : | CE |
|------------------|----|

## Construction

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Matière carcasse :     | Aluminium                  |
| Matière flasque :      | Aluminium                  |
| Couleur RAL :          | RAL 9006, aluminium blanc. |
| Roulement côté D :     | 6204-ZZ                    |
| Roulement côté N :     | 6204-ZZ                    |
| Joint côté D :         | 20x34x7                    |
| Joint côté N :         | 20x34x7                    |
| Protection thermique : | PTO                        |

