

MTA112M12-6 2,2kW 6P 400/400 B5 FF215 LL
PTO


Référence : MTA112M12-6
Code article : 23241141

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

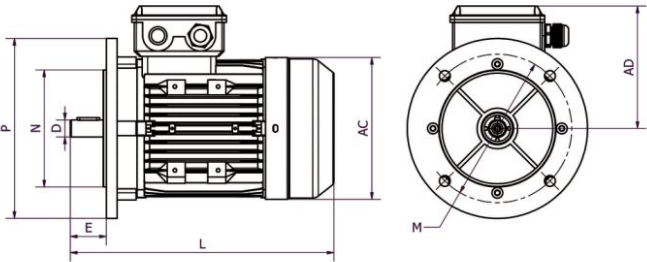

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) :	33
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	2,2	5,49	950	0,75	IE : NC	77
400	50	0,3	1,91	475	0,42		54

Dimensions

AC (mm) :	229
L (mm) :	397
TBL (mm) :	112
TBW (mm) :	112
D (mm) :	28
E (mm) :	60
F (mm) :	8
A (mm) :	190
H (mm) :	112

AD (mm) :	166
-----------	-----

AB (mm) :	220
-----------	-----

K (mm) :	12
----------	----

C (mm) :	70
----------	----

M (mm) :	215
----------	-----

P (mm) :	250
----------	-----

N (mm) :	180
----------	-----

S (mm) :	14,5
----------	------

T (mm) :	4
----------	---

B (mm) :	140
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2-M25x1,5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MTA112M12-6
-------------	-------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	5,3
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	22,12
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,2
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,5
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,020349
---	----------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6306-ZZ
Roulement côté N :	6206-ZZ
Joint côté D :	30x44x7
Joint côté N :	30x44x7
Protection thermique :	PTO

