


## MTA132MX126 5,5kW 6P 400/400 B3 LL PTO

Référence : MTA132MX12-6

Code article : 23241440

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

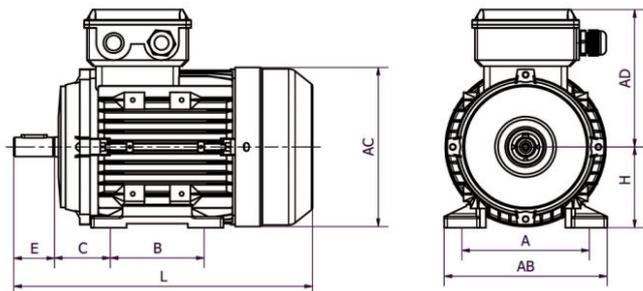

### Prix indisponible

 Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)
[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) : 66

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	5,5	13,3	970	0,74	IE : NC	81
400	50	0,75	4,66	485	0,39		59

### Dimensions

AC (mm) : 265

L (mm) : 488

TBL (mm) : 112

TBW (mm) : 112

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

A (mm) : 216

H (mm) : 132

---

AD (mm) :	184
AB (mm) :	252
K (mm) :	12
C (mm) :	89
B (mm) :	178

---

### Boîte à bornes

---

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2-M32x1,5

---

### Caractéristiques

---

Référence :	MTA132MX12-6
Service :	S1
Nombre de pôles :	6
Courant de démarrage relatif (A) :	7
Couple nominal (N.m) :	54,15
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,9
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,7
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) :	0,069663
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

---

### Normes

---

Certifications :	CE
------------------	----

---

## Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6308-ZZ
Roulement côté N :	6208-ZZ
Joint côté D :	40x58x7
Joint côté N :	40x58x7
Protection thermique :	PTO

