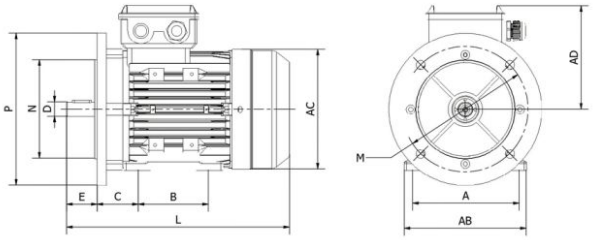

MTA160M12-6 7,5kW 6P 400/400 B35 FF300 LL PTO

Référence : MTA160M12-6
Code article : 23241543

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Schémas .ZIP

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) :	78
Forme construction :	B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	n [min-1]	Classe
400	50	7,5	970	IE : NC
400	50	1	485	

Dimensions

AC (mm) :	325
L (mm) :	640
TBL (mm) :	143
TBW (mm) :	143
D (mm) :	42
E (mm) :	110
F (mm) :	12
A (mm) :	254
H (mm) :	160

AD (mm) :	222
AB (mm) :	290
K (mm) :	15
C (mm) :	108
M (mm) :	300
P (mm) :	350
N (mm) :	250
S (mm) :	18,5
T (mm) :	5
B (mm) :	210

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2-M32x1,5

Caractéristiques

Référence :	MTA160M12-6
Service :	S1
Nombre de pôles :	6
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6309-ZZ
Roulement côté N :	6309-ZZ
Joint côté D :	45x65x8
Joint côté N :	45x65x8
Protection thermique :	PTO