


## MTA160L12-6 11kW 6P 400/400 B3 LL PTO

Référence : MTA160L12-6

Code article : 23241640

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

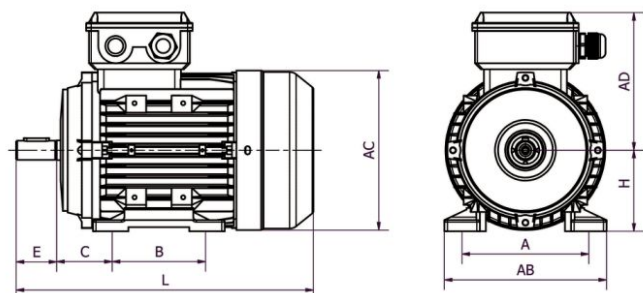

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) : 99

Forme construction : B3

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | n [min <sup>-1</sup> ] | Classe  |
|-------|--------|--------|------------------------|---------|
| 400   | 50     | 11     | 970                    | IE : NC |
| 400   | 50     | 1,5    | 485                    |         |

### Dimensions

AC (mm) : 325

L (mm) : 640

TBL (mm) : 143

TBW (mm) : 143

D (mm) : 42

E (mm) : 110

F (mm) : 12

A (mm) : 254

H (mm) : 160

|           |     |
|-----------|-----|
| AD (mm) : | 222 |
|-----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AB (mm) : | 290 |
|-----------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| K (mm) : | 15 |
|----------|----|

|          |     |
|----------|-----|
| C (mm) : | 108 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| B (mm) : | 254 |
|----------|-----|

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PE raccordement (mm) : | 2-M32x1,5 |
|------------------------|-----------|

## Caractéristiques

|             |             |
|-------------|-------------|
| Référence : | MTA160L12-6 |
|-------------|-------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Service : | S1 |
|-----------|----|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 6 |
|-------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibrage / classe de vibration : | Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Normes

|                  |    |
|------------------|----|
| Certifications : | CE |
|------------------|----|

## Construction

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Matière carcasse : | Aluminium |
|--------------------|-----------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Matière flasque : | Aluminium |
|-------------------|-----------|

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Couleur RAL : | RAL 9006, aluminium blanc. |
|---------------|----------------------------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Roulement côté D : | 6309-ZZ |
|--------------------|---------|

---

Roulement côté N : 6309-ZZ

---

Joint côté D : 45x65x8

---

Joint côté N : 45x65x8

---

Protection thermique : PTO

---

