

IE3 MH3-132S2 5,5kW 2P 230/400 B34 FT165 LL

Référence : MH3-132 S2

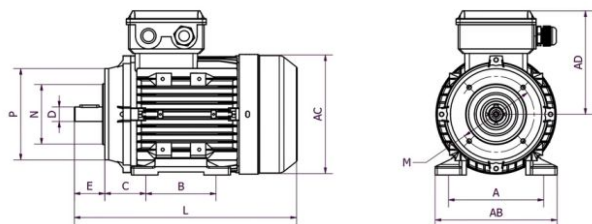
Code article : 23252024

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 43

Forme construction : B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	5,5	17,51	2915	0,88	IE3	89,2	89,2	88,3
400	50	5,5	10,11	2915	0,88	IE3	89,2	89,2	88,3

Dimensions

AC (mm) : 265

L (mm) : 485

TBL (mm) : 119

TBW (mm) : 112

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

A (mm) :	216
----------	-----

H (mm) :	132
----------	-----

HD (mm) :	330
-----------	-----

AD (mm) :	198
-----------	-----

AB (mm) :	255
-----------	-----

K (mm) :	12
----------	----

C (mm) :	89
----------	----

M (mm) :	165
----------	-----

P (mm) :	200
----------	-----

N (mm) :	135
----------	-----

S (mm) :	M10
----------	-----

T (mm) :	4
----------	---

B (mm) :	140
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M25x1,5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MH3-132 S2
-------------	------------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	8,3
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	18,02
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,2
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Pression sonore (dB(A)) : 79

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6308-ZZ
Roulement côté N :	6308-ZZ
Joint côté D :	40x58x8
Joint côté N :	40x58x8

