


IE3 MH3-160L2 18,5kW 2P 400/690 B35 FF300 LL

Référence : MH3-160 L2

Code article : 23252633

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

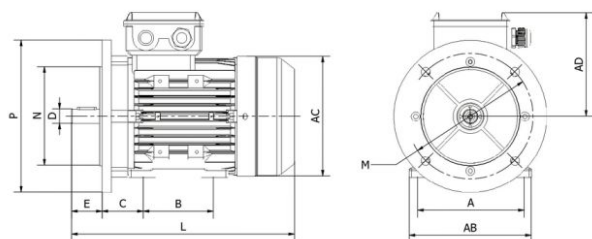

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 126

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	18,5	32,47	2955	0,89	IE3	92,4	91,9	90,4
690	50	18,5	18,75	2955	0,89	IE3	92,4	91,9	90,4

Dimensions

AC (mm) : 325

L (mm) : 645

TBL (mm) : 146

TBW (mm) : 143

D (mm) : 42

E (mm) : 110

F (mm) : 12

A (mm) :	254
----------	-----

H (mm) :	160
----------	-----

HD (mm) :	395
-----------	-----

AD (mm) :	235
-----------	-----

AB (mm) :	295
-----------	-----

K (mm) :	14,5
----------	------

C (mm) :	108
----------	-----

M (mm) :	300
----------	-----

P (mm) :	350
----------	-----

N (mm) :	250
----------	-----

S (mm) :	18,5
----------	------

T (mm) :	5
----------	---

B (mm) :	254
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M32x1,5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MH3-160 L2
-------------	------------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	8,2
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	59,79
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,2
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Pression sonore (dB(A)) : 81

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL : RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D : 6309-ZZ

Roulement côté N : 6309-ZZ

Joint côté D : 45x65x8

Joint côté N : 45x65x8

