

IE3 MH3-80G4 0,75kW 4P 230/400 B3 LL

Référence : MH3-80 G4

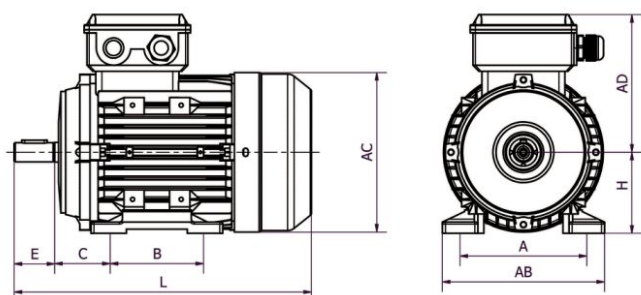
Code article : 23260820

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 12

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	0,75	3,03	1410	0,75	IE3	82,5	83,4	82,9
400	50	0,75	1,75	1410	0,75	IE3	82,5	83,4	82,9

Dimensions

AC (mm) : 165

L (mm) : 305

TBL (mm) : 105

TBW (mm) : 105

D (mm) : 19

E (mm) : 40

F (mm) : 6

A (mm) :	125
H (mm) :	80
HD (mm) :	220
AD (mm) :	140
AB (mm) :	165
K (mm) :	10
C (mm) :	50
B (mm) :	100

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	M20x1,5

Caractéristiques

Référence :	MH3-80 G4
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	6,6
Couple nominal (N.m) :	5,08
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,3
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Pression sonore (dB(A)) :	59
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL : RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D : 6204-ZZ

Roulement côté N : 6204-ZZ

Joint côté D : 20x34x7

Joint côté N : 20x34x7

