

IE3 MH3-80G4 0,75kW 4P 230/400 B14
FT100-8T LL


Référence : MH3-80 G4
Code article : 23260829

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

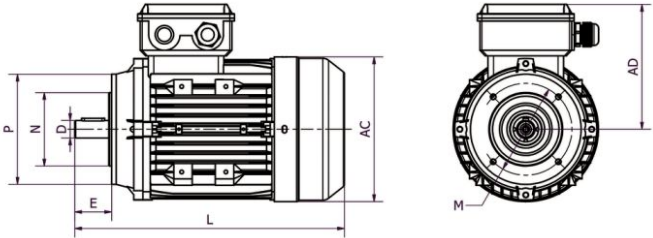

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IE3

IP55

PTC

400V
50Hz

Poids (kg) :	11
Forme construction :	B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	0,75	3,03	1410	0,75	IE3	82,5	83,4	82,9
400	50	0,75	1,75	1410	0,75	IE3	82,5	83,4	82,9

Dimensions

AC (mm) :	165
L (mm) :	305
TBL (mm) :	105
TBW (mm) :	105
D (mm) :	19
E (mm) :	40
F (mm) :	6

A (mm) :	125
----------	-----

H (mm) :	80
----------	----

HD (mm) :	220
-----------	-----

AD (mm) :	140
-----------	-----

AB (mm) :	165
-----------	-----

K (mm) :	10
----------	----

C (mm) :	50
----------	----

M (mm) :	100-8T
----------	--------

P (mm) :	120
----------	-----

N (mm) :	80
----------	----

S (mm) :	M6
----------	----

T (mm) :	3
----------	---

B (mm) :	100
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M20x1,5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MH3-80 G4
-------------	-----------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	6,6
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	5,08
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,3
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Pression sonore (dB(A)) : 59

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL : RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D : 6204-ZZ

Roulement côté N : 6204-ZZ

Joint côté D : 20x34x7

Joint côté N : 20x34x7

