

IE3 MH3-100LX4 3kW 4P 400/690 B5 FF215 LL

Référence : MH3-100 Lx4

Code article : 23261531


Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

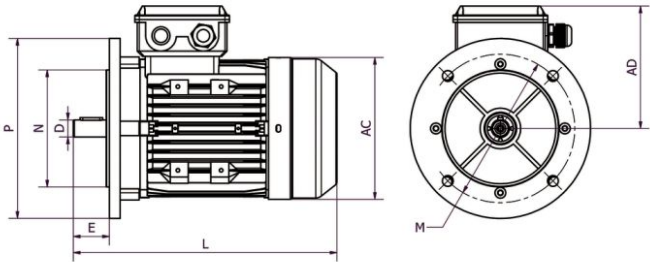

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IE3

IP55

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	29
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	3	6,33	1460	0,78	IE3	87,7	86,6	84,5
690	50	3	3,6546272039 7033	1460	0,78	IE3	87,7	86,6	84,5

Dimensions

AC (mm) :	210
L (mm) :	395
TBL (mm) :	105
TBW (mm) :	105
D (mm) :	28
E (mm) :	60
F (mm) :	8

A (mm) :	160
----------	-----

H (mm) :	100
----------	-----

HD (mm) :	260
-----------	-----

AD (mm) :	160
-----------	-----

AB (mm) :	210
-----------	-----

K (mm) :	12
----------	----

C (mm) :	63
----------	----

M (mm) :	215
----------	-----

P (mm) :	150
----------	-----

N (mm) :	180
----------	-----

S (mm) :	14,5
----------	------

T (mm) :	4
----------	---

B (mm) :	140
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M20x1,5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MH3-100 Lx4
-------------	-------------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	7,6
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	19,62
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,3
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Pression sonore (dB(A)) : 64

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL : RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D : 6206-ZZ

Roulement côté N : 6206-ZZ

Joint côté D : 30x44x7

Joint côté N : 30x44x7

