

IE3 MH3-112M4 4kW 4P 400/690 B35 FF215 LL

Référence : MH3-112 M4

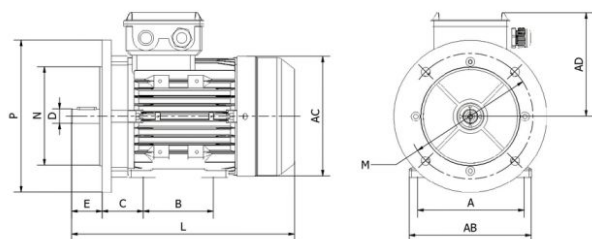
Code article : 23261633

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 38

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	4	7,95	1440	0,82	IE3	88,6	88,5	87,6
690	50	4	4,59	1440	0,82	IE3	88,6	88,5	87,6

Dimensions

AC (mm) : 230

L (mm) : 410

TBL (mm) : 119

TBW (mm) : 112

D (mm) : 28

E (mm) : 60

F (mm) : 8

A (mm) : 190

H (mm) : 112

HD (mm) : 290

AD (mm) : 178

AB (mm) : 225

K (mm) : 12

C (mm) : 70

M (mm) : 215

P (mm) : 250

N (mm) : 180

S (mm) : 14,5

T (mm) : 4

B (mm) : 140

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : M25x1,5

Caractéristiques

Référence : MH3-112 M4

Nombre de pôles : 4

Courant de démarrage relatif (A) : 7,8

Couple nominal (N.m) : 26,53

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2,3

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 2,3

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Pression sonore (dB(A)) : 65

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL : RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D : 6306-ZZ

Roulement côté N : 6306-ZZ

Joint côté D : 30x44x7

Joint côté N : 30x44x7

