

IE3 MH3-132MX6 5,5kW 6P 400/690 B14 FT165
LL


Référence : MH3-132 MX6
Code article : 23272032

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP

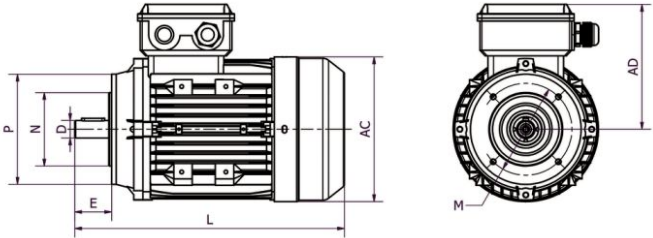

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IE3

IP55

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	62
Forme construction :	B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	5,5	12,03	970	0,75	IE3	88	88,4	87,6
690	50	5,5	6,95	970	0,75	IE3	88	88,4	87,6

Dimensions

AC (mm) :	265
L (mm) :	510
TBL (mm) :	119
TBW (mm) :	112
D (mm) :	38
E (mm) :	80
F (mm) :	10

A (mm) :	216
----------	-----

H (mm) :	132
----------	-----

HD (mm) :	330
-----------	-----

AD (mm) :	198
-----------	-----

AB (mm) :	255
-----------	-----

K (mm) :	12
----------	----

C (mm) :	89
----------	----

M (mm) :	165
----------	-----

P (mm) :	200
----------	-----

N (mm) :	130
----------	-----

S (mm) :	M10
----------	-----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	178
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M25x1,5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MH3-132 MX6
-------------	-------------

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	7
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	54,15
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
---------------------------------------	---

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,1
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Pression sonore (dB(A)) : 69

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6308-ZZ
Roulement côté N :	6308-ZZ
Joint côté D :	40x58x8
Joint côté N :	40x58x8

