

IE1 MH1-80G2 1,1kW 2P 230/400 B5 FF165 LL

Référence : MH1-80 G2

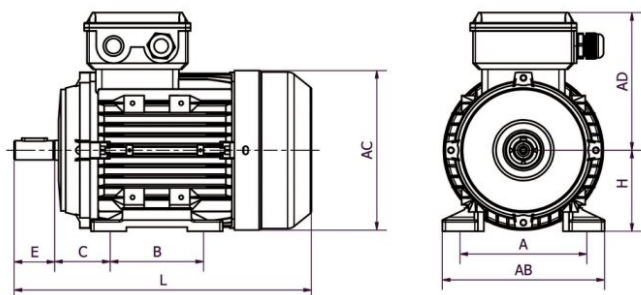
Code article : 23281141

Classe de rendement : IE1

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

400V
50Hz

Poids (kg) : 9.8

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	1,1	4,15	2850	0,84	IE1	77,9
400	50	1,1	2,4	2850	0,84	IE1	77,9

Dimensions

AC (mm) : 158

L (mm) : 279

TBL (mm) : 86

TBW (mm) : 86

D (mm) : 19

E (mm) : 40

F (mm) : 6

A (mm) :	125
----------	-----

H (mm) :	80
----------	----

HD (mm) :	198
-----------	-----

AD (mm) :	118
-----------	-----

AB (mm) :	160
-----------	-----

K (mm) :	10
----------	----

C (mm) :	50
----------	----

M (mm) :	165
----------	-----

P (mm) :	200
----------	-----

N (mm) :	130
----------	-----

S (mm) :	12
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	100
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M20x1,5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MH1-80 G2
-------------	-----------

Service :	S3-60%
-----------	--------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	5
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	3,7
------------------------	-----

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,2
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
Pression sonore (dB(A)) :	74
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6204-ZZ
Roulement côté N :	6204-ZZ
Joint côté D :	20x34x7
Joint côté N :	20x34x7

