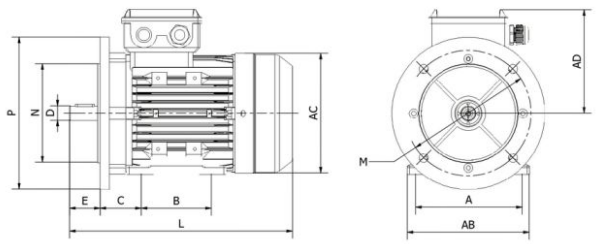

IE1 MH1-90S2 1,5kW 2P 230/400 B35 FF165 LL

Référence : MH1-90 S2
Code article : 23281343

Classe de rendement : IE1
Matière carcasse : Aluminium

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55 | S3 60% | 400V 50Hz

Poids (kg) :	12
Forme construction :	B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	1,5	5,36	2820	0,88	IE1	78,9
400	50	1,5	3,1	2820	0,88	IE1	78,9

Dimensions

AC (mm) :	175
L (mm) :	322
TBL (mm) :	86
TBW (mm) :	86
D (mm) :	24
E (mm) :	50
F (mm) :	8

A (mm) :	140
H (mm) :	90
HD (mm) :	215
AD (mm) :	125
AB (mm) :	175
K (mm) :	10
C (mm) :	56
M (mm) :	165
P (mm) :	200
N (mm) :	130
S (mm) :	12
T (mm) :	3,5
B (mm) :	100

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	M20x1.5

Caractéristiques

Référence :	MH1-90 S2
Service :	S3-60%
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	6
Couple nominal (N.m) :	5,1
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,2
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
Classe d'isolation :	F

Classe d'échauffement :	B
Pression sonore (dB(A)) :	78
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6205-ZZ
Roulement côté N :	6204-ZZ
Joint côté D :	25x37x7
Joint côté N :	20x34x7