


IE1 MH1-90L2 2,2kW 2P 230/400 B3 LL

Référence : MH1-90 L2

Code article : 23281440

Classe de rendement : IE1

Matière carcasse : Aluminium

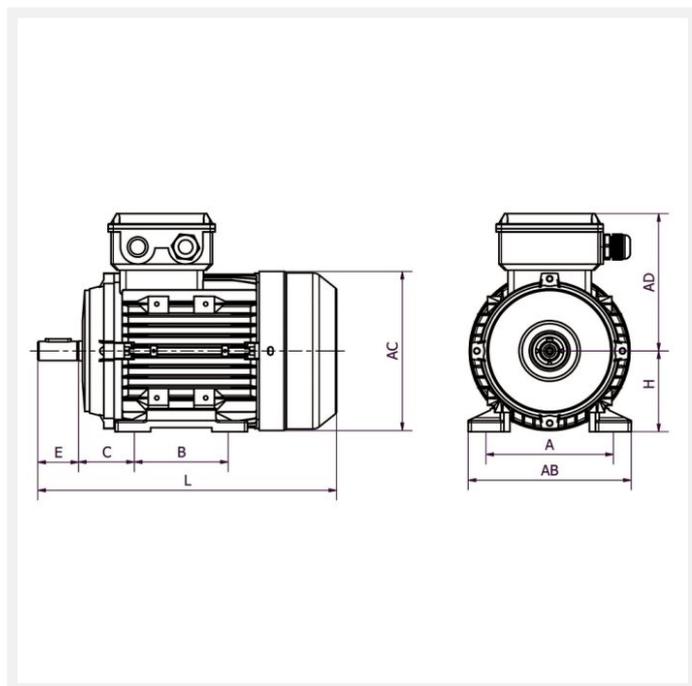

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 14

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	2,2	7,96	2820	0,88	IE1	81
400	50	2,2	4,6	2820	0,88	IE1	81

Dimensions

AC (mm) : 175

L (mm) : 322

TBL (mm) : 86

TBW (mm) : 86

D (mm) : 24

E (mm) : 50

F (mm) : 8

A (mm) :	140
H (mm) :	90
HD (mm) :	215
AD (mm) :	125
AB (mm) :	175
K (mm) :	10
C (mm) :	56
B (mm) :	125

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	M20x1.5

Caractéristiques

Référence :	MH1-90 L2
Service :	S3-60%
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	6
Couple nominal (N.m) :	7,5
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,2
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Pression sonore (dB(A)) :	78
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL : RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D : 6205-ZZ

Roulement côté N : 6204-ZZ

Joint côté D : 25x37x7

Joint côté N : 20x34x7
