


## IE1 MH1-63K4 0,14kW 4P 230/400 B34 FT75 LL

Référence : MH1-63 K4

Code article : 23290324

Classe de rendement : IE1

Matière carcasse : Aluminium

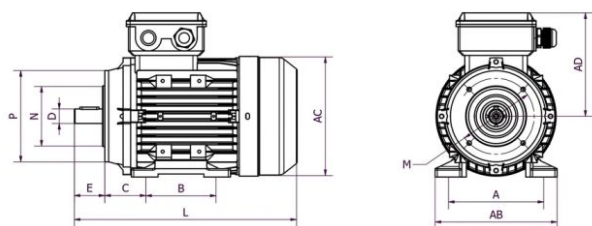

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3  
60%

400V  
50Hz

Poids (kg) : 3.8

Forme construction : B34

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | $\eta$ 100% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------------|
| 230   | 50     | 0,14   | 1,21  | 1400      | 0,5     | IE1    | 52,6        |
| 400   | 50     | 0,12   | 0,7   | 1400      | 0,5     | IE1    | 52,6        |

### Dimensions

AC (mm) : 121

L (mm) : 219

TBL (mm) : 70

TBW (mm) : 70

D (mm) : 11

E (mm) : 23

F (mm) : 4

---

|          |     |
|----------|-----|
| A (mm) : | 100 |
|----------|-----|

---

|          |    |
|----------|----|
| H (mm) : | 63 |
|----------|----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| HD (mm) : | 159 |
|-----------|-----|

---

|           |    |
|-----------|----|
| AD (mm) : | 96 |
|-----------|----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| AB (mm) : | 120 |
|-----------|-----|

---

|          |   |
|----------|---|
| K (mm) : | 7 |
|----------|---|

---

|          |    |
|----------|----|
| C (mm) : | 40 |
|----------|----|

---

|          |    |
|----------|----|
| M (mm) : | 75 |
|----------|----|

---

|          |    |
|----------|----|
| P (mm) : | 90 |
|----------|----|

---

|          |    |
|----------|----|
| N (mm) : | 60 |
|----------|----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| S (mm) : | 2,5 |
|----------|-----|

---

|          |    |
|----------|----|
| T (mm) : | M5 |
|----------|----|

---

|          |    |
|----------|----|
| B (mm) : | 80 |
|----------|----|

---

## Boîte à bornes

---

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

---

|                        |         |
|------------------------|---------|
| PE raccordement (mm) : | M16x1.5 |
|------------------------|---------|

---

## Caractéristiques

---

|             |           |
|-------------|-----------|
| Référence : | MH1-63 K4 |
|-------------|-----------|

---

|           |        |
|-----------|--------|
| Service : | S3-60% |
|-----------|--------|

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 4 |
|-------------------|---|

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 5 |
|------------------------------------|---|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Couple nominal (N.m) : | 0,8 |
|------------------------|-----|

---

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 2,4 |
|---------------------------------------|-----|

---

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 2,4 |
|----------------------------------|-----|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

---

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'échauffement :             | B                                                                                                         |
| Pression sonore (dB(A)) :           | 60                                                                                                        |
| Equilibrage / classe de vibration : | Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14. |

## Construction

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Matière carcasse : | Aluminium                  |
| Matière flasque :  | Aluminium                  |
| Couleur RAL :      | RAL 9006, aluminium blanc. |
| Roulement côté D : | 6201-RZ                    |
| Roulement côté N : | 6201-RZ                    |
| Joint côté D :     | 12x24x7                    |
| Joint côté N :     | 12x24x7                    |

