

IE1 MH1-63G4 0,2kW 4P 230/400 B5 FF115 LL

Référence : MH1-63 G4

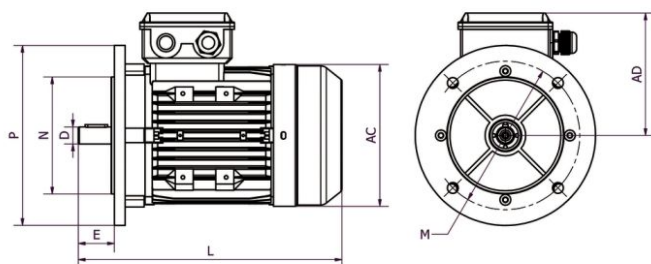
Code article : 23290421

Classe de rendement : IE1

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

400V
50Hz

Poids (kg) : 4.1

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,2	1,38	1400	0,55	IE1	59,3
400	50	0,18	0,8	1400	0,55	IE1	59,3

Dimensions

AC (mm) : 121

L (mm) : 219

TBL (mm) : 70

TBW (mm) : 70

D (mm) : 11

E (mm) : 23

F (mm) : 4

A (mm) :	100
----------	-----

H (mm) :	63
----------	----

HD (mm) :	159
-----------	-----

AD (mm) :	96
-----------	----

AB (mm) :	120
-----------	-----

K (mm) :	7
----------	---

C (mm) :	40
----------	----

M (mm) :	115
----------	-----

P (mm) :	140
----------	-----

N (mm) :	95
----------	----

S (mm) :	3
----------	---

T (mm) :	10
----------	----

B (mm) :	80
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M16x1.5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MH1-63 G4
-------------	-----------

Service :	S3-60%
-----------	--------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	5
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	1,2
------------------------	-----

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,4
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,4
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
Pression sonore (dB(A)) :	60
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6201-RZ
Roulement côté N :	6201-RZ
Joint côté D :	12x24x7
Joint côté N :	12x24x7

