

IE1 MH1-63G4 0,2kW 4P 230/400 B34 FT75 LL


Référence : MH1-63 G4
Code article : 23290424

Classe de rendement : IE1
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Schémas .ZIP](#)

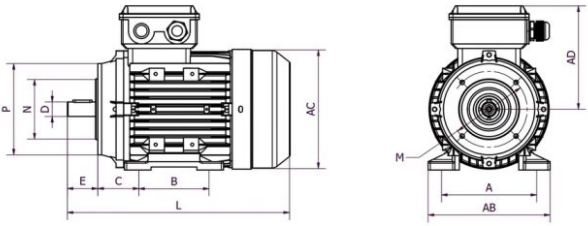

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

400V
50Hz

Poids (kg) :	4.1
Forme construction :	B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,2	1,38	1400	0,55	IE1	59,3
400	50	0,18	0,8	1400	0,55	IE1	59,3

Dimensions

AC (mm) :	121
L (mm) :	219
TBL (mm) :	70
TBW (mm) :	70
D (mm) :	11
E (mm) :	23
F (mm) :	4

A (mm) :	100
----------	-----

H (mm) :	63
----------	----

HD (mm) :	159
-----------	-----

AD (mm) :	96
-----------	----

AB (mm) :	120
-----------	-----

K (mm) :	7
----------	---

C (mm) :	40
----------	----

M (mm) :	75
----------	----

P (mm) :	90
----------	----

N (mm) :	60
----------	----

S (mm) :	2,5
----------	-----

T (mm) :	M5
----------	----

B (mm) :	80
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M16x1.5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MH1-63 G4
-------------	-----------

Service :	S3-60%
-----------	--------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	5
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	1,2
------------------------	-----

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,4
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,4
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
Pression sonore (dB(A)) :	60
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6201-RZ
Roulement côté N :	6201-RZ
Joint côté D :	12x24x7
Joint côté N :	12x24x7

