

IE1 MH1-71GX4 0,55kW 4P 230/400 B5 FF130 LL


Référence : MH1-71 GX4
Code article : 23290841

Classe de rendement : IE1
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

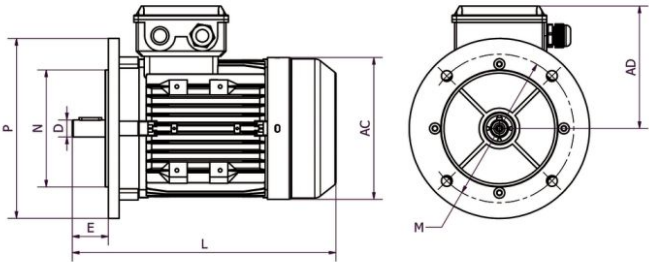

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

400V
50Hz

Poids (kg) : 6.9

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,55	2,94	1400	0,67	IE1	68,3
400	50	0,55	1,7	1400	0,67	IE1	68,3

Dimensions

AC (mm) : 140

L (mm) : 236

TBL (mm) : 70

TBW (mm) : 70

D (mm) : 14

E (mm) : 30

F (mm) : 5

A (mm) :	112
----------	-----

H (mm) :	71
----------	----

HD (mm) :	175
-----------	-----

AD (mm) :	104
-----------	-----

AB (mm) :	132
-----------	-----

K (mm) :	7
----------	---

C (mm) :	45
----------	----

M (mm) :	130
----------	-----

P (mm) :	160
----------	-----

N (mm) :	110
----------	-----

S (mm) :	10
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	90
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M20x1.5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MH1-71 GX4
-------------	------------

Service :	S3-60%
-----------	--------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	5
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	3,8
------------------------	-----

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,4
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,4
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
Pression sonore (dB(A)) :	65
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6202-RZ
Roulement côté N :	6202-RZ
Joint côté D :	15x25x7
Joint côté N :	15x25x7

