

IE1 MH1-80GX4 1,1kW 4P 230/400 B14 FT100 LL

Référence : MH1-80 GX4

Code article : 23291142


Classe de rendement : IE1

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

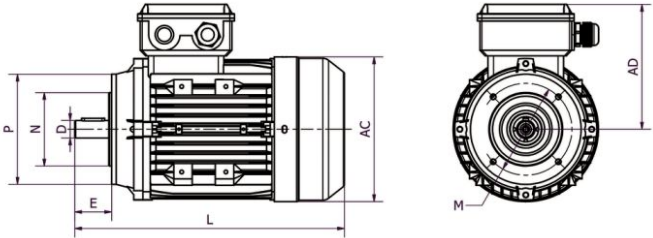

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 11

Forme construction : B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	1,1	4,84	1400	0,76	IE1	74,9
400	50	1,1	2,8	1400	0,76	IE1	74,9

Dimensions

AC (mm) : 158

L (mm) : 279

TBL (mm) : 86

TBW (mm) : 86

D (mm) : 19

E (mm) : 40

F (mm) : 6

A (mm) : 125

H (mm) : 80

HD (mm) : 198

AD (mm) : 118

AB (mm) : 160

K (mm) : 10

C (mm) : 50

M (mm) : 100

P (mm) : 120

N (mm) : 80

S (mm) : M6

T (mm) : 3

B (mm) : 100

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : M20x1,5

Caractéristiques

Référence : MH1-80 GX4

Service : S3-60%

Nombre de pôles : 4

Courant de démarrage relatif (A) : 5

Couple nominal (N.m) : 7,5

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 2,2

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement :	B
Pression sonore (dB(A)) :	66
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6204-ZZ
Roulement côté N :	6204-ZZ
Joint côté D :	20x34x7
Joint côté N :	20x34x7

