

IE1 MH1-90S4 1,1kW 4P 230/400 B5 FF165 LL

Référence : MH1-90 S4

Code article : 23291241


Classe de rendement : IE1

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

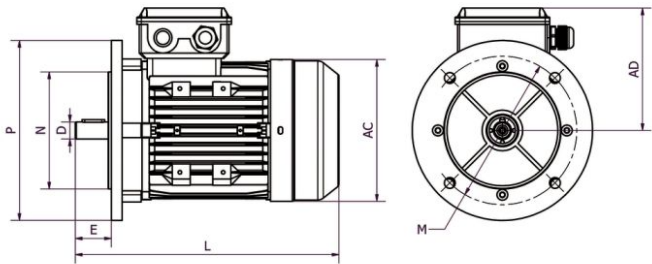

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 13

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	1,1	4,5	1400	0,79	IE1	76,5
400	50	1,1	2,6	1400	0,79	IE1	76,5

Dimensions

AC (mm) : 175

L (mm) : 322

TBL (mm) : 86

TBW (mm) : 86

D (mm) : 24

E (mm) : 50

F (mm) : 8

A (mm) : 140

H (mm) : 90

HD (mm) : 215

AD (mm) : 125

AB (mm) : 175

K (mm) : 10

C (mm) : 56

M (mm) : 165

P (mm) : 200

N (mm) : 130

S (mm) : 12

T (mm) : 3,5

B (mm) : 100

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : M20x1.5

Caractéristiques

Référence : MH1-90 S4

Service : S3-60%

Nombre de pôles : 4

Courant de démarrage relatif (A) : 5,5

Couple nominal (N.m) : 7,5

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 2,2

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement :	B
Pression sonore (dB(A)) :	66
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6205-ZZ
Roulement côté N :	6204-ZZ
Joint côté D :	25x37x7
Joint côté N :	20x34x7

