

IE1 MH1-100L4 2,2kW 4P 230/400 B3 LL

Référence : MH1-100 L4

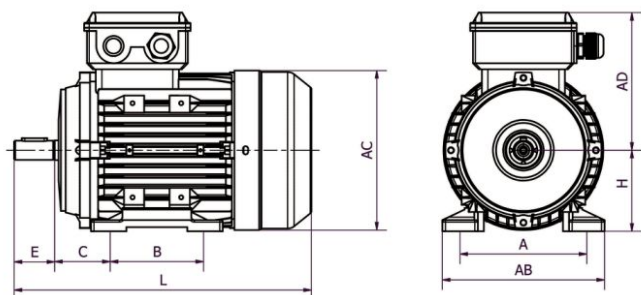
Code article : 23291540

Classe de rendement : IE1

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

400V
50Hz

Poids (kg) : 22

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	2,2	8,31	1420	0,83	IE1	80,6
400	50	2,2	4,8	1420	0,83	IE1	80,6

Dimensions

AC (mm) : 198

L (mm) : 366

TBL (mm) : 86

TBW (mm) : 86

D (mm) : 28

E (mm) : 60

F (mm) : 8

A (mm) :	160
H (mm) :	100
HD (mm) :	234
AD (mm) :	134
AB (mm) :	198
K (mm) :	12
C (mm) :	63
B (mm) :	140

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	M20x1.5

Caractéristiques

Référence :	MH1-100 L4
Service :	S3-60%
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	6
Couple nominal (N.m) :	14,8
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,2
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Pression sonore (dB(A)) :	70
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Aluminium
-------------------	-----------

Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
---------------	----------------------------

Roulement côté D :	6206-ZZ
--------------------	---------

Roulement côté N :	6206-ZZ
--------------------	---------

Joint côté D :	30x44x7
----------------	---------

Joint côté N :	30x44x7
----------------	---------

