

**IE1 MH1-100L6 1,5kW 6P 230/400 B34 FT130 LL**

Référence : MH1-100 L6

Code article : 23300944


Classe de rendement : IE1

Matière carcasse : Aluminium

**Prix indisponible**

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

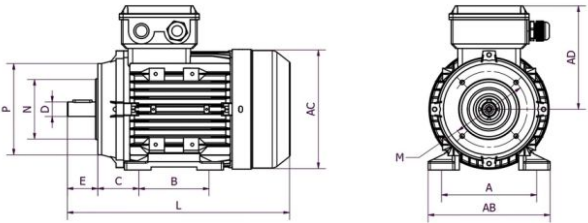

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 21

Forme construction : B34

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | η 100% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|
| 230   | 50     | 1,5    | 6,75  | 920       | 0,74    | IE1    | 74,5   |
| 400   | 50     | 1,5    | 3,9   | 920       | 0,74    | IE1    | 74,5   |

**Dimensions**

AC (mm) : 198

L (mm) : 366

TBL (mm) : 86

TBW (mm) : 86

D (mm) : 28

E (mm) : 60

F (mm) : 8

A (mm) : 160

H (mm) : 100

HD (mm) : 234

AD (mm) : 134

AB (mm) : 198

K (mm) : 12

C (mm) : 63

M (mm) : 130

P (mm) : 160

N (mm) : 110

S (mm) : M8

T (mm) : 3,5

B (mm) : 140

## Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : M20x1.5

## Caractéristiques

Référence : MH1-100 L6

Service : S3-60%

Nombre de pôles : 6

Courant de démarrage relatif (A) : 5,5

Couple nominal (N.m) : 15,6

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 1,8

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 2

Classe d'isolation : F

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'échauffement :             | B                                                                                                         |
| Pression sonore (dB(A)) :           | 64                                                                                                        |
| Equilibrage / classe de vibration : | Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14. |

## Construction

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Matière carcasse : | Aluminium                  |
| Matière flasque :  | Aluminium                  |
| Couleur RAL :      | RAL 9006, aluminium blanc. |
| Roulement côté D : | 6206-ZZ                    |
| Roulement côté N : | 6206-ZZ                    |
| Joint côté D :     | 30x44x7                    |
| Joint côté N :     | 30x44x7                    |

