

**IE1 MH1-132MX6 5,5kW 6P 230/400 B5 FF265**  
**LL**


Référence : MH1-132 MX6  
Code article : 23301441

Classe de rendement : IE1  
Matière carcasse : Aluminium

**Prix indisponible**

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

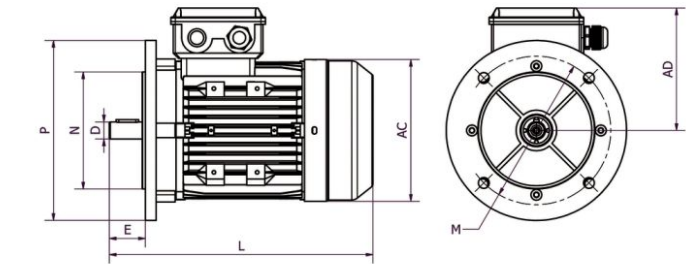

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 55

Forme construction : B5

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | η 100% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|
| 230   | 50     | 5,5    | 20,61 | 940       | 0,78    | IE1    | 85,3   |
| 400   | 50     | 5,5    | 11,9  | 940       | 0,78    | IE1    | 85,3   |

**Dimensions**

AC (mm) : 256

L (mm) : 477

TBL (mm) : 104

TBW (mm) : 104

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

---

|          |     |
|----------|-----|
| A (mm) : | 216 |
|----------|-----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| H (mm) : | 132 |
|----------|-----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| HD (mm) : | 316 |
|-----------|-----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| AD (mm) : | 184 |
|-----------|-----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| AB (mm) : | 252 |
|-----------|-----|

---

|          |    |
|----------|----|
| K (mm) : | 12 |
|----------|----|

---

|          |    |
|----------|----|
| C (mm) : | 89 |
|----------|----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| M (mm) : | 265 |
|----------|-----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| P (mm) : | 300 |
|----------|-----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| N (mm) : | 230 |
|----------|-----|

---

|          |      |
|----------|------|
| S (mm) : | 14,5 |
|----------|------|

---

|          |   |
|----------|---|
| T (mm) : | 4 |
|----------|---|

---

|          |     |
|----------|-----|
| B (mm) : | 178 |
|----------|-----|

---

## Boîte à bornes

---

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

---

|                        |         |
|------------------------|---------|
| PE raccordement (mm) : | M25x1,5 |
|------------------------|---------|

---

## Caractéristiques

---

|             |             |
|-------------|-------------|
| Référence : | MH1-132 MX6 |
|-------------|-------------|

---

|           |        |
|-----------|--------|
| Service : | S3-60% |
|-----------|--------|

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 6 |
|-------------------|---|

---

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 5,5 |
|------------------------------------|-----|

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Couple nominal (N.m) : | 55,9 |
|------------------------|------|

---

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 1,8 |
|---------------------------------------|-----|

---

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 2 |
|----------------------------------|---|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

---

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'échauffement :             | B                                                                                                         |
| Pression sonore (dB(A)) :           | 73                                                                                                        |
| Equilibrage / classe de vibration : | Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14. |

## Construction

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Matière carcasse : | Aluminium                  |
| Matière flasque :  | Aluminium                  |
| Couleur RAL :      | RAL 9006, aluminium blanc. |
| Roulement côté D : | 6308-ZZ                    |
| Roulement côté N : | 6308-ZZ                    |
| Joint côté D :     | 40x58x8                    |
| Joint côté N :     | 40x58x8                    |

