


MMP56G2 0,12kW 2P 230 B3 LL

Référence : MMP56G2

Code article : 23310310

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

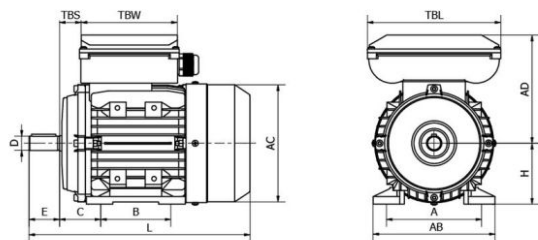

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S1

230V
50Hz

Poids (kg) : 3

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe
230	50	0,12	0,98	2770	0,92	IE : NC

Dimensions

AC (mm) : 117

L (mm) : 196

TBL (mm) : 110

TBW (mm) : 96

D (mm) : 9

E (mm) : 20

F (mm) : 3

A (mm) : 90

H (mm) :	56
----------	----

AD (mm) :	88
-----------	----

AB (mm) :	110
-----------	-----

K (mm) :	5,8
----------	-----

C (mm) :	36
----------	----

B (mm) :	71
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1-M16*1.5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MMP56G2
-------------	---------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	4
------------------------------------	---

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	0,65
---------------------------------------	------

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,6
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	-
---	---

Pression sonore (dB(A)) :	67
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL : RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D : 6206 ZZ

Roulement côté N : 6201 ZZ

Joint côté D : 12x22x5

Joint côté N : 12x22x5

