

MMP56G2 0,12kW 2P 230 B34 FT65 LL

Référence : MMP56G2

Code article : 23310314


Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

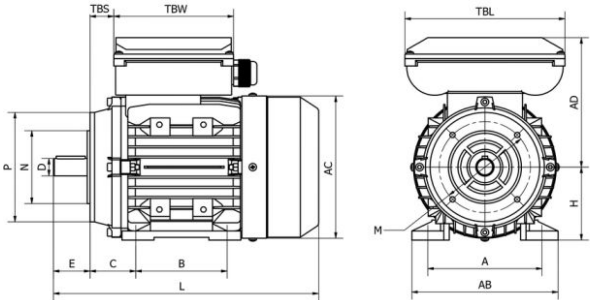

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S1

230V
50Hz

Poids (kg) :	3
Forme construction :	B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe
230	50	0,12	0,98	2770	0,92	IE : NC

Dimensions

AC (mm) :	117
L (mm) :	196
TBL (mm) :	110
TBW (mm) :	96
D (mm) :	9
E (mm) :	20
F (mm) :	3
A (mm) :	90

H (mm) :	56
----------	----

AD (mm) :	88
-----------	----

AB (mm) :	110
-----------	-----

K (mm) :	5,8
----------	-----

C (mm) :	36
----------	----

M (mm) :	65
----------	----

P (mm) :	80
----------	----

N (mm) :	50
----------	----

S (mm) :	M5
----------	----

T (mm) :	2,5
----------	-----

B (mm) :	71
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1-M16*1.5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MMP56G2
-------------	---------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	4
------------------------------------	---

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	0,65
---------------------------------------	------

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,6
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	-
---	---

Pression sonore (dB(A)) :	67
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :

Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette.
Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes
Certifications :

CE

Construction
Matière carcasse :

Aluminium

Matière flasque :

Aluminium

Couleur RAL :

RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D :

6206 ZZ

Roulement côté N :

6201 ZZ

Joint côté D :

12x22x5

Joint côté N :

12x22x5

