

MMP63G2 0,25kW 2P 230 B5 FF115 LL

Référence : MMP63G2

Code article : 23360511


Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP

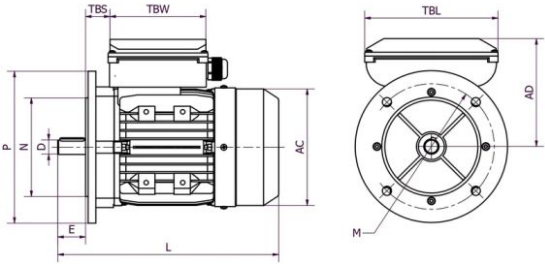

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

230V
50Hz

Poids (kg) : 4.2

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,25	1,71	2750	0,98	IE : NC	65

Dimensions

AC (mm) : 130

L (mm) : 220

TBL (mm) : 99

TBW (mm) : 118

D (mm) : 11

E (mm) : 23

F (mm) : 4

A (mm) : 100

H (mm) :	63
----------	----

AD (mm) :	119
-----------	-----

AB (mm) :	120
-----------	-----

K (mm) :	7
----------	---

C (mm) :	40
----------	----

M (mm) :	115
----------	-----

P (mm) :	140
----------	-----

N (mm) :	95
----------	----

S (mm) :	3
----------	---

T (mm) :	10
----------	----

B (mm) :	80
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1-M16*1.5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MMP63G2
-------------	---------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	3,2
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	0,87
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	0,65
---------------------------------------	------

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,75
----------------------------------	------

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,000168
---	----------

Pression sonore (dB(A)) :	70
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :

Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette.
Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes
Certifications :

CE

Construction
Matière carcasse :

Aluminium

Matière flasque :

Aluminium

Couleur RAL :

RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D :

6206 ZZ

Roulement côté N :

6201 ZZ

Joint côté D :

12x24x7

Joint côté N :

12x24x7

