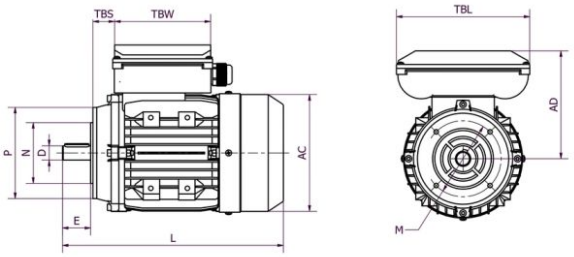

MMP63G2 0,25kW 2P 230 B14 FT75 LL

Référence : MMP63G2
Code article : 23360512

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Schémas .ZIP

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55 | S3 60% | 230V 50Hz

Poids (kg) :	4
Forme construction :	B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,25	1,71	2750	0,98	IE : NC	65

Dimensions

AC (mm) :	130
L (mm) :	220
TBL (mm) :	99
TBW (mm) :	118
D (mm) :	11
E (mm) :	23
F (mm) :	4
A (mm) :	100

H (mm) :	63
AD (mm) :	119
AB (mm) :	120
K (mm) :	7
C (mm) :	40
M (mm) :	75
P (mm) :	90
N (mm) :	60
S (mm) :	M5
T (mm) :	2,5
B (mm) :	80

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1-M16*1.5

Caractéristiques

Référence :	MMP63G2
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	3,2
Couple nominal (N.m) :	0,87
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	0,65
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,75
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,000168
Pression sonore (dB(A)) :	70

Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes

Certifications :	CE

Construction
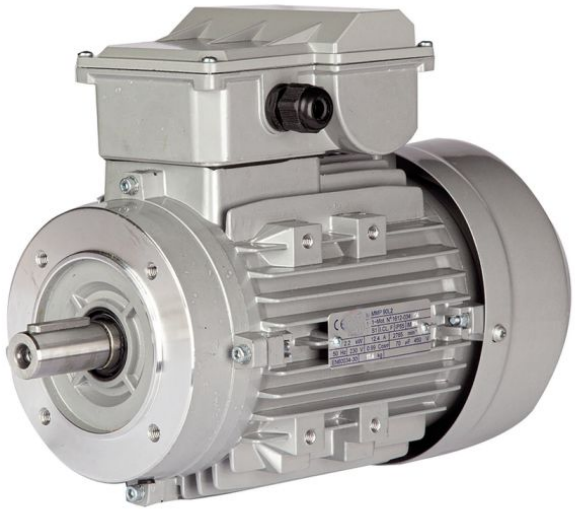
Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6206 ZZ
Roulement côté N :	6201 ZZ
Joint côté D :	12x24x7
Joint côté N :	12x24x7