

MMP71G2 0,55kW 2P 230 B34 FT85 LL

Référence : MMP71G2

Code article : 23360714


Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

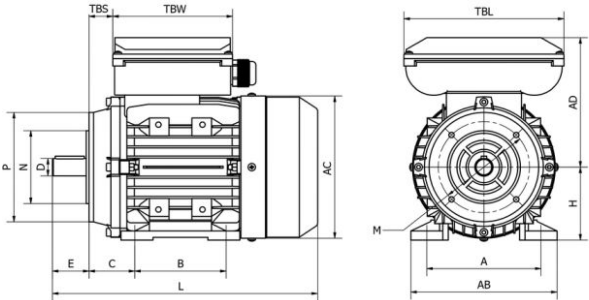

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) :	7.4
Forme construction :	B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,55	3,52	2760	0,95	IE : NC	71,5

Dimensions

AC (mm) :	147
L (mm) :	241
TBL (mm) :	99
TBW (mm) :	118
D (mm) :	14
E (mm) :	30
F (mm) :	5
A (mm) :	112

H (mm) :	71
----------	----

AD (mm) :	125
-----------	-----

AB (mm) :	132
-----------	-----

K (mm) :	7
----------	---

C (mm) :	45
----------	----

M (mm) :	85
----------	----

P (mm) :	105
----------	-----

N (mm) :	70
----------	----

S (mm) :	M6
----------	----

T (mm) :	3
----------	---

B (mm) :	90
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MMP71G2
-------------	---------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	4
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	1,9
------------------------	-----

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	0,7
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,8
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,000489
---	----------

Pression sonore (dB(A)) :	75
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6201 ZZ
Roulement côté N :	6202 ZZ
Joint côté D :	15x25x7
Joint côté N :	15x25x7

