

MMP63K4 0,12kW 4P 230 B14 FT75 LL

Référence : MMP63K4

Code article : 23362312


Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP

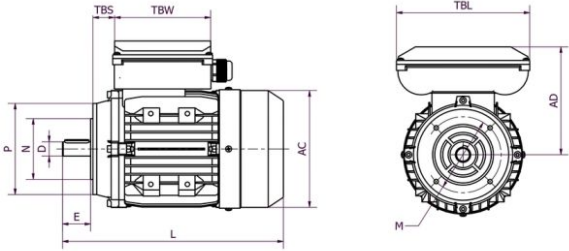

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

230V
50Hz

Poids (kg) :	4						
Forme construction :	B14						
U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,12	0,97	1400	0,98	IE : NC	55

Dimensions

AC (mm) :	130
L (mm) :	220
TBL (mm) :	99
TBW (mm) :	118
D (mm) :	11
E (mm) :	23
F (mm) :	4
A (mm) :	100

H (mm) :	63
----------	----

AD (mm) :	119
-----------	-----

AB (mm) :	120
-----------	-----

K (mm) :	7
----------	---

C (mm) :	40
----------	----

M (mm) :	75
----------	----

P (mm) :	90
----------	----

N (mm) :	60
----------	----

S (mm) :	M5
----------	----

T (mm) :	2,5
----------	-----

B (mm) :	80
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1-M16*1.5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MMP63K4
-------------	---------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	2,6
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	0,82
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	0,7
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,75
----------------------------------	------

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,000298
---	----------

Pression sonore (dB(A)) :	65
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :

Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette.
Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes
Certifications :

CE

Construction
Matière carcasse :

Aluminium

Matière flasque :

Aluminium

Couleur RAL :

RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D :

6202 ZZ

Roulement côté N :

6201 ZZ

Joint côté D :

12x24x7

Joint côté N :

12x24x7

