

## MMP80K4 0,55kW 4P 230 B35 FF165 LL

Référence : MMP80K4

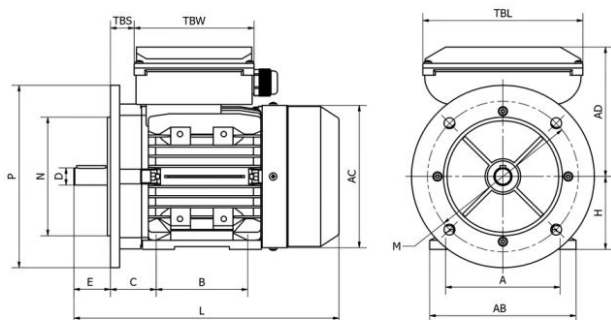
Code article : 23362713

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3  
60%

230V  
50Hz

Poids (kg) : 10

Forme construction : B35

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe  | $\eta$ 100% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|---------|-------------|
| 230   | 50     | 0,55   | 3,7   | 1330      | 0,98    | IE : NC | 66          |

### Dimensions

AC (mm) : 164

L (mm) : 290

TBL (mm) : 152

TBW (mm) : 130

D (mm) : 19

E (mm) : 40

F (mm) : 6

A (mm) : 125

---

|          |    |
|----------|----|
| H (mm) : | 80 |
|----------|----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| AD (mm) : | 153 |
|-----------|-----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| AB (mm) : | 160 |
|-----------|-----|

---

|          |    |
|----------|----|
| K (mm) : | 10 |
|----------|----|

---

|          |    |
|----------|----|
| C (mm) : | 50 |
|----------|----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| M (mm) : | 165 |
|----------|-----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| P (mm) : | 200 |
|----------|-----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| N (mm) : | 130 |
|----------|-----|

---

|          |    |
|----------|----|
| S (mm) : | 12 |
|----------|----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| T (mm) : | 3,5 |
|----------|-----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| B (mm) : | 100 |
|----------|-----|

---

## Boîte à bornes

---

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

---

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PE raccordement (mm) : | 1-M20*1.5 |
|------------------------|-----------|

---

## Caractéristiques

---

|             |         |
|-------------|---------|
| Référence : | MMP80K4 |
|-------------|---------|

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 4 |
|-------------------|---|

---

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 2,8 |
|------------------------------------|-----|

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Couple nominal (N.m) : | 3,95 |
|------------------------|------|

---

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 0,7 |
|---------------------------------------|-----|

---

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 1,57 |
|----------------------------------|------|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

---

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,001728 |
|-----------------------------------------|----------|

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pression sonore (dB(A)) : | 73 |
|---------------------------|----|

---

**Equilibrage / classe de vibration :**

Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette.  
Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

**Normes**
**Certifications :**

CE

**Construction**
**Matière carcasse :**

Aluminium

**Matière flasque :**

Aluminium

**Couleur RAL :**

RAL 9006, aluminium blanc.

**Roulement côté D :**

6204 ZZ

**Roulement côté N :**

6204 ZZ

**Joint côté D :**

20x34x7

**Joint côté N :**

20x34x7

